

2灯式/4灯式テラスター・バルーン投光器・投光器ほか

(税別)

テラスター・バルーン投光器	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
2灯式テラスター 発電機付	5,000	60,000	250	500
4灯式テラスター 発電機付	6,000	75,000	250	500
バルーン投光器 LB104B-D 発電機付	6,000	75,000	300	500
バルーン投光器 LB43CLB-2 発電機付	6,000	75,000	300	1,000
三脚式バルーン投光器 LB42BW 発電機なし	6,000	75,000	150	3,000
投光器500W 3日保証	500	6,000	—	—
LED投光器(三脚別途) 3日保証	1,500	18,000	—	300

*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。



2灯式テラスター



バルーン投光器 LB104B



バルーン投光器 LB104B




4灯式テラスター

	2灯式 テラスター	4灯式 テラスター	バルーンテラスター LB104B
投光機/マスト操作	手動ウインチ	手動ウインチ	手動ウインチ
投光機/ランプ出力	400W×2灯	400W×4灯	1000W(バルーン)
投光機/マスト最小	1945mm	1950mm	2330mm
投光機/マスト最大	4520mm	4670mm	5050mm
投光機/全長(収納時)	1095mm	1095mm	1040mm
投光機/全幅(収納時)	835mm	920mm	800mm
投光機/全高(収納時)	1560mm	1600mm	1800mm
投光機/乾燥質量	110kg	100kg	103kg
発電機/始動方式	セルスタート	セルスタート	セルスタート
発電機/燃料	軽油	軽油	軽油
発電機/燃料タンク容量	15L	15L	15L
発電機/乾燥質量	131kg	130kg	131kg
乾燥総質量	241kg	230kg	234kg

バルーンテラスター LB43CLB-2

ランプ	種類 (W)×(灯)	メタルハライド 400×1
台車	操舵方法 アウトリガー タイヤ	手押し方式 2方向アウトリガー(ワンタッチ式) ノーパンク式
マスト操作	マスト操作 バルーン	手動(伸縮3段) 直径850・高さ600[バルーン高さ535]
寸法(mm)	作業時(L×W×H) 収納時(L×W×H)	1150×1010×1555~2630 750×500×742
	総重量(kg)	29.2
	適合発電機	出力900W以上 ※安定器付の場合は、出力1600W以上

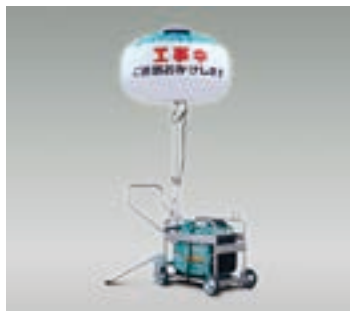

LED投光器(三脚別途あり)

型式	LPR-S50D-3ME
仕様	灯具のみ
サイズ	W304×D119×H279mm



三脚式バルーン投光器 LB42BW

ランプ	種類 (W)×(灯)	メタルハライドランプ 400×1
マスト操作	マスト操作	手動伸縮2段式(エアブレイキ付)
	作業時1段(L×W×H)(mm)	1330×1575×1860~2770
	作業時2段(L×W×H)(mm)	1135×1325×2245~3155
寸法(mm)	収納時(L×W×H)	灯部 200×220×600 三脚 190×190×1260 収納ケース 190×190×1300
	総重量(kg)	15.1
	適合発電機	出力900W以上 ※安定器付の場合は、出力1600W以上

