

クランプ各種

(税別)

鋼材用クランプ				1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
クランプ	0.5T	タテ吊り	3日保証			50	300
クランプ	1.0T	タテ吊り/ヨコ吊り	3日保証	700	21,000	50	300
クランプ	2.0T	タテ吊り/ヨコ吊り	3日保証	1,000	24,000	50	300
クランプ	3.0T	タテ吊り/ヨコ吊り	3日保証	1,500	27,000	50	300
クランプ	4.0T	タテ吊り	3日保証	1,800	30,000	50	300
クランプ	5.0T	ヨコ吊り	3日保証	2,500	45,000	50	300
コンクリート製品用クランプ							
間知ブロックハンガー	II-オート7		3日保証	6,000	60,000	200	300
U字溝用クランプ							
U字溝用クランプ	1.0T	UW-1000	3日保証	4,000	75,000	150	300

レンフロー タテ吊りクランプ R

- ★ ラッチ式ロック装置付
- ★ ローレット歯あり

【使用上の注意】

- ◆必ず、ロックを掛けて使用してください。
- ◆ロック装置を上側にして取り付けてください。
- ◆長尺物(2m以上)のつり荷は必ず2点つりをしてください。
- ◆鋼管の縦つりはカムを内側にして取り付けてください。



型式	使用荷重 t	有効板厚 mm	本体質量 kg
R-0.5	0.5t	3-22mm	3.2kg
R-1	1.0t	3-27mm	5.0kg
R-2	2.0t	3-35mm	8.6kg
R-3	3.0t	3-40mm	9.0kg
R-4	4.0t	5-47mm	17.0kg

レンフロー ヨコ吊りクランプ ABA

- ★ ラッチ式ロック装置付
- ★ ローレット歯あり

【使用上の注意】

- ◆クランプはつり荷に対して直角にしっかりと奥まで差し込んでください。
- ◆ABA型はつり荷の勾配が5°以下のものを使用してください。
- ◆つり荷が完全に地切りしてクランプに荷重が掛かるまでは、スリングやシャックルなどの動きによってクランプが動くことがありますのでクランプに荷重が掛かるまでは安全確認を怠らないようにしてください。



型式	使用荷重 t	有効板厚 mm	本体質量 kg
ABA-1	1.0t	3-27mm	3.0kg
ABA-2	2.0t	3-34mm	9.0kg
ABA-3	3.0t	3-39mm	13.0kg
ABA-5	5.0t	5-42mm	19.0kg

間知ブロックハンガー II-オート7



名称	間知ブロック吊具
メーカー	三共
型式	II-7
許容荷重	400kg
使用範囲	ブロック7個
本体質量	40kg


U字溝用クランプ 1.0T UW-1000



名称	内吊りクランプ
メーカー	三共
型式	UW-1000
許容荷重	1000kg
有効寸法	500mm
本体質量	22kg



U字溝用クランプ 1.0T KX-LOCK

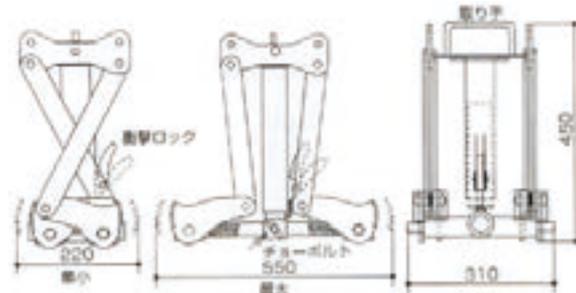

- 使用範囲.....呼び名 240~600mm
- 安全荷重.....1000kg
- 自重.....23kg

*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。